

INDEX: VL-SPF20B-BB

TECHNISCHE KARTE



Deckenstrahler



Ra ≥ 80



20 000



IK07



40 000 h



Not Dimmable



-25° +50°C



Free



IP20

GARANTIE 2 JAHRE

Allgemeine Parameter

Lichtquelle oder Produkt mit integrierter Lichtquelle

Produkt mit integrierter Lichtquelle

Austauschbare Lichtquelle

vom Hersteller

Art der Lichtquelle

Dimmbar

nein

Technologie

LED

Energy efficiency class of the contained light source

F

Elektrische Parameter

Leistung

9 W (back light)

Hochspannung

AC 220-240 V, 50/60 Hz,
AC 185-240 V, 50/60 Hz
(Hintergrundbeleuchtung)

Verbindungsschnittstelle

Klemmenblock

Schutzklasse gegen elektrischen Schlag

I

Verschiebungsfaktor (cos φ1)

0.5

Energieverbrauch im Betriebsmodus der Lichtquelle (kWh/1000h)

g

VIDEX für 3xGX53 Lampe beleuchtet VL-SPF20B-BB

INDEX: VL-SPF20B-BB

Photometrische Parameter

Nutzbarer Lichtstrom der enthaltenen Lichtquelle (Φuse)

830 Lm (backlight)

Farbtemperatur des Lichts

2700K
(hintergrundbeleuchtung)

Lichtqualität

Ra > 80

Ein/Aus-Zyklen

20000

Arbeitsressource (L70B50)

40000 Std

Der Wert des nutzbaren Lichtstroms in der Kugel (360°)

Zusätzliche Information

Ort der Installation

Decke

Einsatzumgebung

innerhalb

Aufprallschutz

IK07

Farbe des Gehäuses

Schwarz

Umgebungstemperaturbereich

-25° +50°C

Quecksilbergehalt

nein

Schutzklasse, IP

IP20

Gehäusematerial

Aluminium,
Eisenlegierung,
Ceramics

Maße

Strichcode

4820246487078

Höhe

50 mm, 35 mm

Tiefe

85 mm, 170 mm

Im Paket

1 Stk.

Menge in der Kiste

10 Stk.

Breite

200 mm, 85 mm

Einheit Nettogewicht

900g

VIDEX®



VIDEX für 3xGX53 Lampe beleuchtet VL-SPF20B-BB

INDEX: VL-SPF20B-BB


Warenkennzeichnungsschilder

Verpackungskennzeichnung

CE,
Entsorgungsmethode

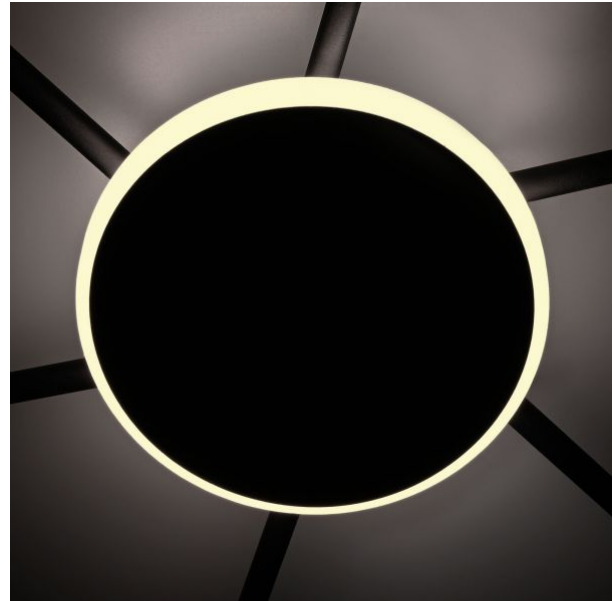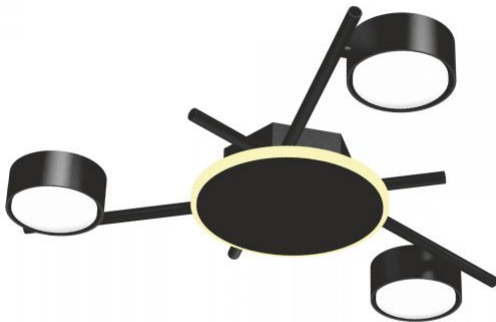

INDEX: VL-SPF20B-BB

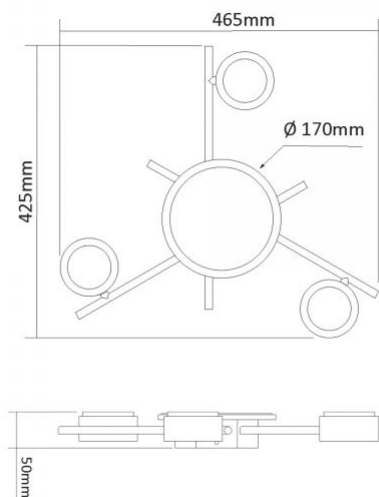

Technische Änderungen vorbehalten. Die darin enthaltenen Daten Material ist nicht rechtlich bindend.

Allegro opt Sp. z o.o., ul. Mierzeja Wiślana 11,
30-732 Krakow, Polen.



Das Produkt muss in Innenräumen verwendet werden



Schutz gegen elektrischen Schlag Klasse I. Ein Produkt, bei dem das Mittel zum Schutz gegen elektrischen Schlag neben der Grundisolierung ein zusätzlicher Schutzkreis ist, der mit der Erdung des Stromversorgungsnetzes verbunden ist



Das Produkt entspricht den Anforderungen der EU-Richtlinien



Es ist verboten, Altgeräte, die mit dem Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne gekennzeichnet sind, mit dem Restmüll zu entsorgen



Ra ≥ 80

— Ra > 80 – Farbwiedergabeindex



20 000

— Nenn-Ein/Aus-Zyklen



IK07

— Das Produkt hält einen mittleren Schlag aus (z. B. von einem stumpfen Gegenstand)



40 000 h

— Nominelle Lebensdauer (Stunden)



Not Dimmable

— Das Produkt ist nicht kompatibel mit Lichtreglern



-25° +50°C

— Betriebstemperaturbereich



Free

— Das Produkt enthält kein Quecksilber



IP20

— Schutzklasse gegen Staub und Feuchtigkeit.
Schutz vor festen Objekten größer als 12 mm;
kein Schutz vor Feuchtigkeit