

TECHNISCHE KARTE



LED Flutlicht



Gemäß den Bestimmungen des WEEE-Gesetzes ist es verboten, Altgeräte, die mit dem Symbol einer durchgekreuzten Mülltonne gekennzeichnet sind, zusammen mit anderen Abfällen zu entsorgen. Der Benutzer, der elektronische und elektrische Geräte abgeben möchte, ist verpflichtet, diese an einer Sammelstelle für Altgeräte abzugeben. Das Gerät enthält keine gefährlichen Bestandteile, die sich besonders negativ auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit auswirken.

INDEX: VL-F5-030CW


GARANTIE 2 JAHRE
Allgemeine Parameter

Lichtquelle oder Produkt mit integrierter Lichtquelle	Lichtquelle
Austauschbares Netzteil	nein
Austauschbare Lichtquelle	nein

Art der Lichtquelle

Energieeffizienzklasse	F
Dimmbar	nein
Gerichtete (DLS) oder nicht gerichtete (NDLS) Lichtquelle	DLS
Netzbetriebene (MLS) oder nicht netzbetriebene (NMLS) Lichtquelle	MLS
Vernetzte Lichtquelle (CLS)	nein
Farblich abstimmbare Lichtquelle	nein
Lichtquelle mit hoher Leuchtdichte	nein
Blendfreier Schutzschirm	nein
Technologie	LED

Elektrische Parameter

Leistung	30 W
Hochspannung	AC 220-240 V, 50/60 Hz
Verschiebungsfaktor (cos ϕ 1)	0.9
Maximale Stromstärke	150 mA
Verbindungsschnittstelle	Freier Draht
Schutzklasse gegen elektrischen Schlag I	
Energieverbrauch im Betriebsmodus der Lichtquelle (kWh/1000h)	30
Überlebensfaktor	0.9

Photometrische Parameter

Luminous flux	3000 Lm
Useful luminous flux (Φ use)	2700 Lm
Spitzenlichtintensität	1630 cd
Farbtemperatur des Lichts	6500K (weißes Licht), 5000K (neutralweiß), 3000K (warmes Licht)
Streuwinkel	90°
Lichtqualität	Ra > 80
Arbeitsressource (L70B50)	30000 Std
Ein/Aus-Zyklen	20000
Der Wert des nutzbaren Lichtstroms	in einem breiten Kegel (120°)
Farbwiedergabeindexwert R9	>0
The lumen maintenance factor	≥96%
Farbkonsistenz in MacAdam-Ellipsen (SDCM)	<6 (3000K), <6 (5000K), <6 (6500K)

INDEX: VL-F5-030CW

Flimmerkennzahl (Pst LM)	≤1
Stroboskopeffektkennzahl (SVM)	Verwendung im Freien
CRI MIN	Ra 80
CRI MAX	Ra 88

Zusätzliche Information

Vertikaler Einstellbereich	180°
Aufprallschutz	IK07
Ort der Installation	Decke, Ebene Fläche, Wand
Einsatzumgebung	draußen
Bewegungssensor	nein
Farbe des Gehäuses	Weiß
Diffusor material	Polycarbonat (PC)
UV-Strahlung	nein
Umgebungstemperaturbereich	-30° +50°C
Mindestabstand zum beleuchteten Objekt	0.5 m
Geeignet für die Installation auf normal entflammaren Oberflächen	ja
Quecksilbergehalt	nein
Schutzklasse, IP	IP65
Gehäusematerial	Aluminium, Eisenlegierung

Maße

Strichcode	4823135400424
Höhe	185 mm
Breite	147 mm

Tiefe	22 mm
Im Paket	1 pc.
Menge in der Kiste	20 Stk.
Einheit Nettogewicht	320g




Warenkennzeichnungsschilder
Verpackungskennzeichnung

Recycling von
Abfällen, CE,
Utilization



VIDEX®**VIDEX-FLOOD-LED-F5-30W-CCT****INDEX: VL-F5-030CW**

VIDEX®**VIDEX-FLOOD-LED-F5-30W-CCT****INDEX: VL-F5-030CW**

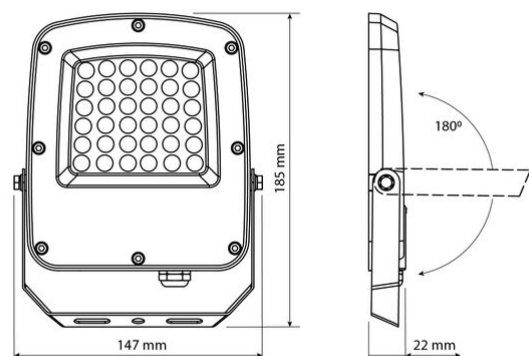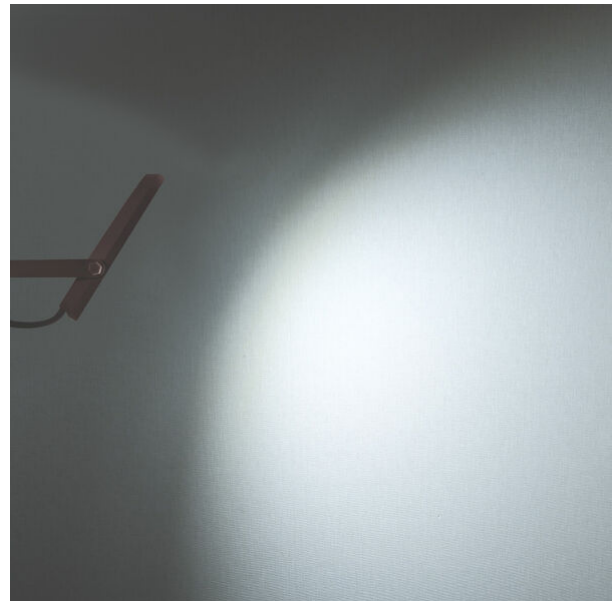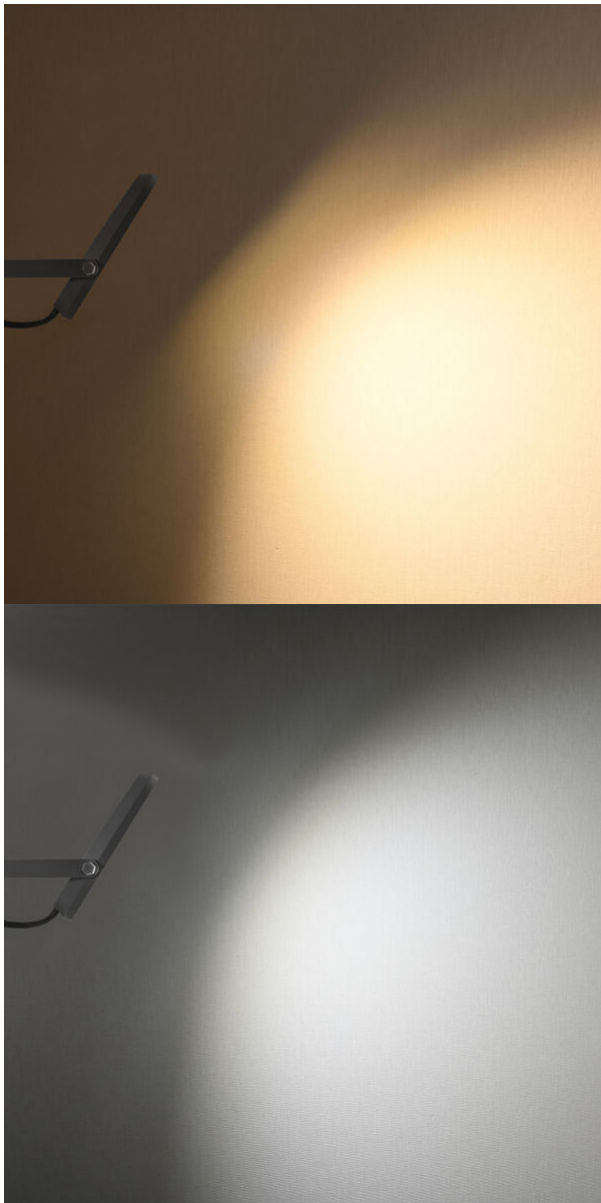

Technische Änderungen vorbehalten. Die darin enthaltenen Daten Material ist nicht rechtlich bindend.

Allegro opt Sp. z o.o., ul. Mierzeja Wiślana 11,
30-732 Krakow, Polen.



Das Produkt muss im Freien verwendet werden



Schutz gegen elektrischen Schlag Klasse I. Ein Produkt, bei dem das Mittel zum Schutz gegen elektrischen Schlag neben der Grundisolierung ein zusätzlicher Schutzkreis ist, der mit der Erdung des Stromversorgungsnetzes verbunden ist



Mindestabstand zum beleuchteten Objekt



Das Produkt kann in/auf normal entflammaren Oberflächen installiert und verwendet werden



Abfallverwertung nach Ablauf der Lebensdauer des Produkts



Das Produkt entspricht den Anforderungen der EU-Richtlinien



Es ist verboten, Altgeräte, die mit dem Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne gekennzeichnet sind, mit dem Restmüll zu entsorgen



— Bewerteter Abstrahlwinkel



— Das Produkt hält einen mittleren Schlag aus (z. B. von einem stumpfen Gegenstand)



— Ra > 80 – Farbwiedergabeindex



— Nominelle Lebensdauer (Stunden)



— Nenn-Ein/Aus-Zyklen



— Das Produkt emittiert kein ultraviolettes Licht



— Betriebstemperaturbereich



— Das Produkt ist nicht kompatibel mit Lichtreglern



— Farbkonsistenz in MacAdam-Ellipsen (SDCM)



— Farbkonsistenz in MacAdam-Ellipsen (SDCM)



— Farbkonsistenz in MacAdam-Ellipsen (SDCM)



— Das Flimmern des Lichts überschreitet nicht den zulässigen Wert



— Das Produkt enthält kein Quecksilber



— Schutzklasse gegen Staub und Feuchtigkeit. Das Produkt hat vollständigen Schutz gegen Staub und Wasserstrahlen aus allen Richtungen