


TECHNISCHE KARTE

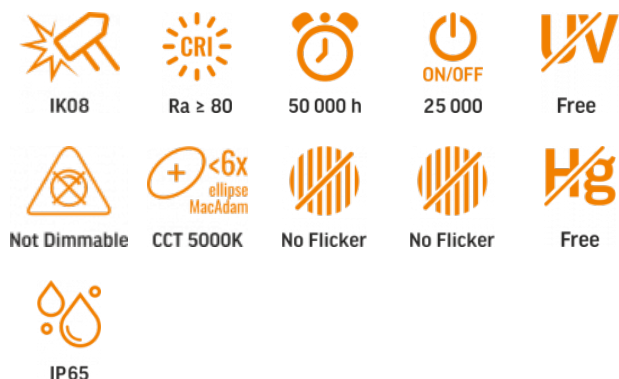


LED-Linearlampe IP65



Gemäß den Bestimmungen des WEEE-Gesetzes ist es verboten, Altgeräte, die mit dem Symbol einer durchgekreuzten Mülltonne gekennzeichnet sind, zusammen mit anderen Abfällen zu entsorgen. Der Benutzer, der elektronische und elektrische Geräte abgeben möchte, ist verpflichtet, diese an einer Sammelstelle für Altgeräte abzugeben. Das Gerät enthält keine gefährlichen Bestandteile, die sich besonders negativ auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit auswirken.

VIDEX®

VIDEX BNWL05 36W 1.2M 5000K 5760Lm Schwarz
INDEX: VL-BNWL05-36125B


GARANTIE 5 JAHRE



Neutral White / Neutralny biały / Neutralni bila / Blanc neuter / Neutrálna biela / Neutraal wit / Semleges feher / Nevtralno bela / Neutrálno bijela / Neutralweiß / Alb neutru / Neutrus balta / Neitrāls balta / Neutraalne valge / Нейтрально бяла / Bianco neutro.

Allgemeine Parameter

Lichtquelle oder Produkt mit integrierter Lichtquelle Lichtquelle

Austauschbares Netzteil	-
Austauschbare Lichtquelle	nein

Art der Lichtquelle

Energieeffizienzklasse	C
Dimmbar	nein
Gerichtete (DLS) oder nicht gerichtete (NDLS) Lichtquelle	NDLS
Netzbetriebene (MLS) oder nicht netzbetriebene (NMLS) Lichtquelle	MLS
Vernetzte Lichtquelle (CLS)	nein
Farblich abstimmbare Lichtquelle	nein

Lichtquelle mit hoher Leuchtdichte	nein
Blendfreier Schutzschirm	nein
Technologie	LED

Elektrische Parameter

Leistung	36 W
Hochspannung	AC 220-240 V, 50/60 Hz
Verschiebungsfaktor (cos φ1)	0.9
Maximale Stromstärke	174 mA
Verbindungsschnittstelle	Klemmenblock
Schutzklasse gegen elektrischen Schlag	I
Energieverbrauch im Betriebsmodus der Lichtquelle (kWh/1000h)	36
Überlebensfaktor	0.9

Photometrische Parameter

Useful luminous flux (Φuse)	5760 Lm
Farbtemperatur des Lichts	5000K (neutralweiß)
Streuwinkel	140°
Lichtqualität	Ra > 80
Arbeitsressource (L70B50)	50000 Std
Ein/Aus-Zyklen	25000
Der Wert des nutzbaren Lichtstroms	in der Kugel (360°)
Chromatizitätskoordinaten (x)	0.35
Chromatizitätskoordinaten (y)	0.36
Farbwiedergabeindexwert R9	>0

INDEX: VL-BNWL05-36125B

The lumen maintenance factor	≥96.5%
Farbkonsistenz in MacAdam-Ellipsen (SDCM)	<6 (5000K)
Flimmerkennzahl (Pst LM)	≤1
Stroboskopeffektkennzahl (SVM)	≤0.4
CRI MIN	Ra 80
CRI MAX	Ra 88

Zusätzliche Information

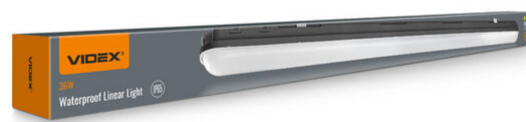
Aufprallschutz	IK08
Ort der Installation	Decke, Ebene Fläche, Wand, Auf die Suspensionen
Einsatzumgebung	innerhalb, draußen
Farbe des Gehäuses	Schwarz
Maximale Anschlusskapazität	900 W
UV-Strahlung	nein
Mindestabstand zum beleuchteten Objekt	0.5 m
Umgebungstemperaturbereich	-25° +40°C
Geeignet für die Installation auf normal entflammaren Oberflächen	ja
Quecksilbergehalt	nein
Schutzklasse, IP	IP65
Gehäusematerial	PC

Maße

Strichcode	4820246488419
Höhe	71 mm

Breite	1190 mm
Tiefe	61 mm
Im Paket	1 pc.
Menge in der Kiste	12 Stk.
Einheit Nettogewicht	1.1kg

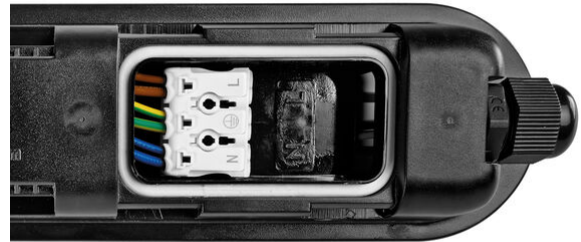
Warenkennzeichnungsschilder
Verpackungskennzeichnung

 Recycling von
Abfällen, CE,
Utilization


VIDEX®

VIDEX BNWL05 36W 1.2M 5000K 5760Lm Schwarz

INDEX: VL-BNWL05-36125B

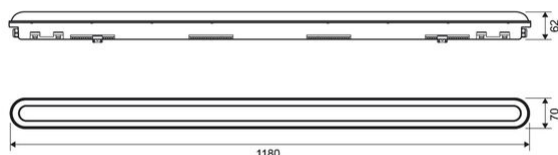
VIDEX®**VIDEX BNWL05 36W 1.2M 5000K 5760Lm Schwarz****INDEX: VL-BNWL05-36125B**

VIDEX®**VIDEX BNWL05 36W 1.2M 5000K 5760Lm Schwarz****INDEX: VL-BNWL05-36125B**

VIDEX®

VIDEX BNWL05 36W 1.2M 5000K 5760Lm Schwarz

INDEX: VL-BNWL05-36125B



Technische Änderungen vorbehalten. Die darin enthaltenen Daten Material ist nicht rechtlich bindend.

Allegro opt Sp. z o.o., ul. Mierzeja Wiślana 11,
30-732 Krakow, Polen.

-  Das Produkt muss in Innenräumen verwendet werden
-  Das Produkt muss im Freien verwendet werden
-  Schutz gegen elektrischen Schlag Klasse I. Ein Produkt, bei dem das Mittel zum Schutz gegen elektrischen Schlag neben der Grundisolierung ein zusätzlicher Schutzkreis ist, der mit der Erdung des Stromversorgungsnetzes verbunden ist
-  Mindestabstand zum beleuchteten Objekt
0,5 m
-  Das Produkt kann in/auf normal entflammaren Oberflächen installiert und verwendet werden
-  Abfallverwertung nach Ablauf der Lebensdauer des Produkts
-  Das Produkt entspricht den Anforderungen der EU-Richtlinien
-  Es ist verboten, Altgeräte, die mit dem Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne gekennzeichnet sind, mit dem Restmüll zu entsorgen
-  Das Produkt hält starken Stößen stand (z. B. von einem schweren Gegenstand)
IK08
-  Ra > 80 - Farbwiedergabeindex
-  Nominelle Lebensdauer (Stunden)
50 000 h
-  Nenn-Ein/Aus-Zyklen
ON/OFF 25 000
-  Das Produkt emittiert kein ultraviolettes Licht
Free
-  Das Produkt ist nicht kompatibel mit Lichtreglern
Not Dimmable
-  Farbkonsistenz in MacAdam-Ellipsen (SDCM)
CCT 5000K
-  Das Flimmern des Lichts überschreitet nicht den zulässigen Wert
No Flicker
-  Das Produkt hat minimales Flimmern, das keine Unannehmlichkeiten oder Gefahr verursachen sollte
No Flicker
-  Das Produkt enthält kein Quecksilber
Free
-  Schutzklasse gegen Staub und Feuchtigkeit. Das Produkt hat vollständigen Schutz gegen Staub und Wasserstrahlen aus allen Richtungen
IP65

Datum: 23.09.2026