



TECHNISCHE KARTE



LED-Linearlampe IP65



Gemäß den Bestimmungen des WEEE-Gesetzes ist es verboten, Altgeräte, die mit dem Symbol einer durchgekreuzten Mülltonne gekennzeichnet sind, zusammen mit anderen Abfällen zu entsorgen. Der Benutzer, der elektronische und elektrische Geräte abgeben möchte, ist verpflichtet, diese an einer Sammelstelle für Altgeräte abzugeben. Das Gerät enthält keine gefährlichen Bestandteile, die sich besonders negativ auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit auswirken.

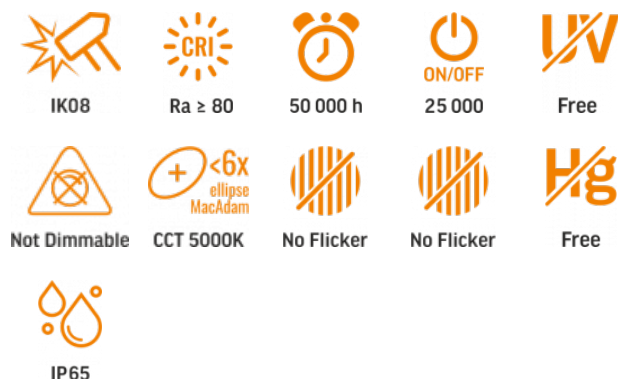INDEX: VL-BNWL05-50155B

GARANTIE 5 JAHRE


Neutral White / Neutralny biały / Neutralni bila / Blanc neuter / Neutrálna biela / Neutraal wit / Semleges feher / Nevtralno bela / Neutrálno bijela / Neutralweiß / Alb neutru / Neutrus balta / Neitrāls balta / Neutraalne valge / Нейтрально бяла / Bianco neutro.

Allgemeine Parameter

Lichtquelle oder Produkt mit integrierter Lichtquelle Lichtquelle

Austauschbares Netzteil	-
Austauschbare Lichtquelle	nein

Art der Lichtquelle

Energieeffizienzklasse	C
Dimmbar	nein
Gerichtete (DLS) oder nicht gerichtete (NDLS) Lichtquelle	NDLS
Netzbetriebene (MLS) oder nicht netzbetriebene (NMLS) Lichtquelle	MLS
Vernetzte Lichtquelle (CLS)	nein
Farblich abstimmbare Lichtquelle	nein

Lichtquelle mit hoher Leuchtdichte	nein
Blendfreier Schutzschirm	nein
Technologie	LED

Elektrische Parameter

Leistung	50 W
Hochspannung	AC 220-240 V, 50/60 Hz
Verschiebungsfaktor (cos φ1)	0.9
Maximale Stromstärke	241 mA
Verbindungsschnittstelle	Klemmenblock
Schutzklasse gegen elektrischen Schlag	I
Energieverbrauch im Betriebsmodus der Lichtquelle (kWh/1000h)	50
Überlebensfaktor	0.9

Photometrische Parameter

Useful luminous flux (Φuse)	8000 Lm
Farbtemperatur des Lichts	5000K (neutralweiß)
Streuwinkel	140°
Lichtqualität	Ra > 80
Arbeitsressource (L70B50)	50000 Std
Ein/Aus-Zyklen	25000
Der Wert des nutzbaren Lichtstroms	in der Kugel (360°)
Chromatizitätskoordinaten (x)	0.35
Chromatizitätskoordinaten (y)	0.36
Farbwiedergabeindexwert R9	>0

INDEX: VL-BNWL05-50155B

The lumen maintenance factor	≥96.5%
Farbkonsistenz in MacAdam-Ellipsen (SDCM)	<6 (5000K)
Flimmerkennzahl (Pst LM)	≤1
Stroboskopeffektkennzahl (SVM)	≤0.4
CRI MIN	Ra 80
CRI MAX	Ra 88

Zusätzliche Information

Aufprallschutz	IK08
Ort der Installation	Decke, Ebene Fläche, Wand, Auf die Suspensionen
Einsatzumgebung	innerhalb, draußen
Farbe des Gehäuses	Schwarz
Maximale Anschlusskapazität	900 W
UV-Strahlung	nein
Mindestabstand zum beleuchteten Objekt	0.5 m
Umgebungstemperaturbereich	-25° +40°C
Geeignet für die Installation auf normal entflammaren Oberflächen	ja
Quecksilbergehalt	nein
Schutzklasse, IP	IP65
Gehäusematerial	PC

Maße


Strichcode	4820246488426
Höhe	71 mm

Breite	1490 mm
Tiefe	61 mm
Im Paket	1 pc.
Menge in der Kiste	9 Stk.
Einheit Nettogewicht	1.5kg

Warenkennzeichnungsschilder
Verpackungskennzeichnung

 Recycling von
Abfällen, CE,
Utilization



VIDEX®**VIDEX BNWL05 50W 1.5M 5000K 8000Lm Schwarz****INDEX: VL-BNWL05-50155B**

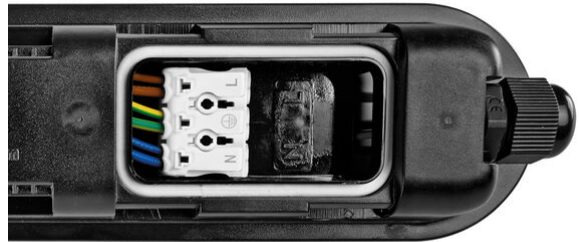VIDEX®**VIDEX BNWL05 50W 1.5M 5000K 8000Lm Schwarz****INDEX: VL-BNWL05-50155B**

VIDEX®**VIDEX BNWL05 50W 1.5M 5000K 8000Lm Schwarz****INDEX: VL-BNWL05-50155B**

INDEX: VL-BNWL05-50155B

30-732 Krakow, Polen.

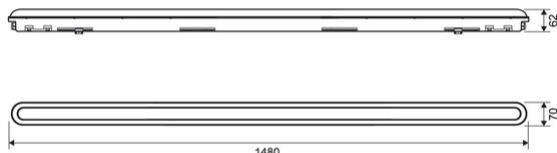

Technische Änderungen vorbehalten. Die darin enthaltenen Daten Material ist nicht rechtlich bindend.

Allegro opt Sp. z o.o., ul. Mierzeja Wiślana 11,



Das Produkt muss in Innenräumen verwendet werden



Das Produkt muss im Freien verwendet werden



Schutz gegen elektrischen Schlag Klasse I. Ein Produkt, bei dem das Mittel zum Schutz gegen elektrischen Schlag neben der Grundisolierung ein zusätzlicher Schutzkreis ist, der mit der Erdung des Stromversorgungsnetzes verbunden ist



Mindestabstand zum beleuchteten Objekt



Das Produkt kann in/auf normal entflammablen Oberflächen installiert und verwendet werden



Abfallverwertung nach Ablauf der Lebensdauer des Produkts



Das Produkt entspricht den Anforderungen der EU-Richtlinien



Es ist verboten, Altgeräte, die mit dem Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne gekennzeichnet sind, mit dem Restmüll zu entsorgen



Das Produkt hält starken Stößen stand (z. B. von einem schweren Gegenstand)



Ra > 80 – Farbwiedergabeindex



Nominelle Lebensdauer (Stunden)



Nenn-Ein/Aus-Zyklen



Das Produkt emittiert kein ultraviolettes Licht



Das Produkt ist nicht kompatibel mit Lichtreglern



Farbkonsistenz in MacAdam-Ellipsen (SDCM)



Das Flimmern des Lichts überschreitet nicht den zulässigen Wert



Das Produkt hat minimales Flimmern, das keine Unannehmlichkeiten oder Gefahr verursachen sollte



Das Produkt enthält kein Quecksilber



Schutzklasse gegen Staub und Feuchtigkeit. Das Produkt hat vollständigen Schutz gegen Staub und Wasserstrahlen aus allen Richtungen